


Hルーフ600 (嵌合式折板)

※アーチ成型可能

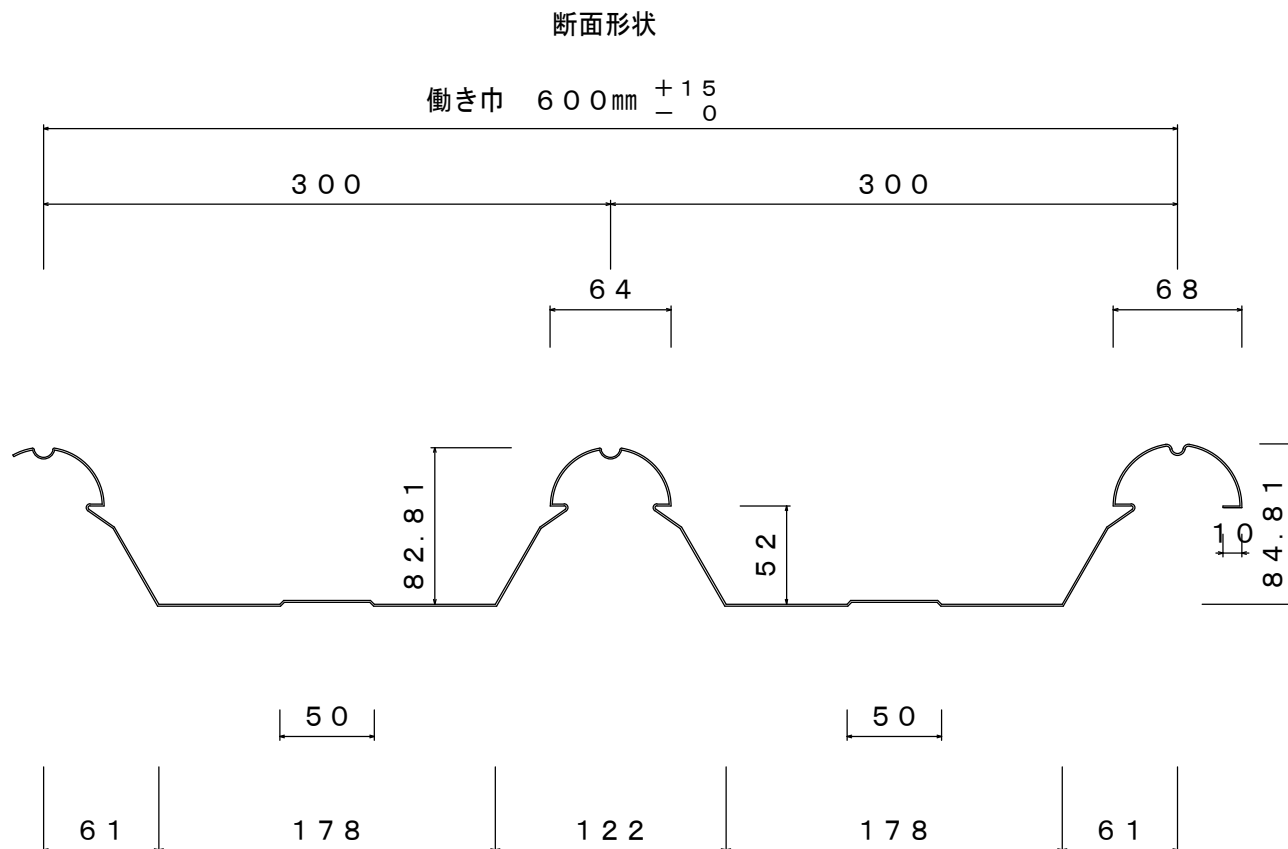

働き巾	600mm H=83mm
板厚	0.6mm~1.0mm ※0.5mmの場合は弊社までご相談下さい ※カラスステンレス鋼板 t=0.6mmまで
裏貼材	t=4mm~8mm
成型加工長さ	1500mm以上
工場成型可能長さ	24m未満(注1)
勾配	3/100以上 ※15/100以上はタイトフレーム取付梁を 屋根勾配に傾けて下さい
R加工	最小半径13mまで施工可能 ※裏貼材に切れを生じる
屋根30分耐火認定番号(シングル葺)(注2)	
FPO30 RF-0453	
鋼板	0.6mm以上
裏貼材	ガラス繊維シート 5mm~10mm (スーパーフェルトンⅡ等)
タイトフレーム	t=2.3mm以上
梁間	2500mm以下
屋根30分耐火認定番号(インシュレーション工法)(注2)	
FPO30 RF-0366	
上葺鋼板	0.6mm以上
下葺鋼板	0.6mm以上
裏貼材	グラスウール 100mm・10kg/m ³
タイトフレーム	t=2.3mm以上
梁間	3300mm以下 ※許容梁間は上葺材折板の板厚によって決まります。

(注1) 16m未満は 10t車にて運送
16m以上23m以下はトレーラー運送です。

(注2) 耐火認定に関しましては弊社までご相談下さい