



I Kボルトレスサイディング BL-325

断面形状

フラットタイプ

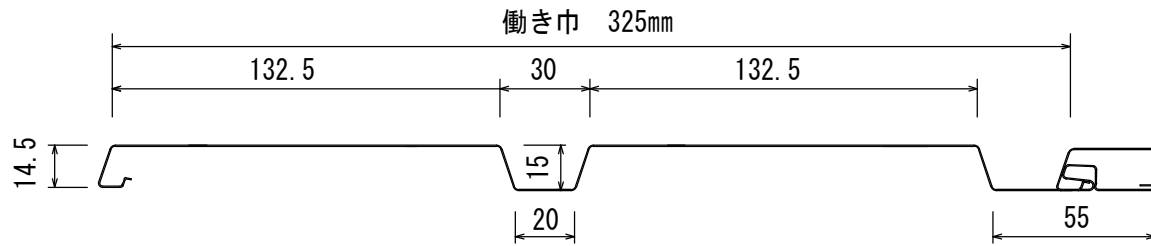

リブタイプ

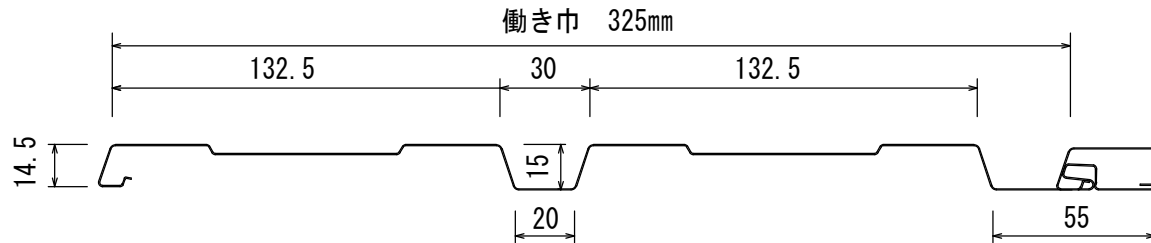

働き巾	325mm	H=14.5mm
板厚	0.4mm~0.5mm (0.4mm標準)	
成型加工長さ	1500mm以上	
使用材料	GLカラー鋼板・ガルバリウム カラー鋼板・フッ素鋼板・塩ビ鋼板 カラーステンレス・銅板	

※原板及び板厚により

働きに寸法誤差が生じる場合があります

フラットタイプは5m程度までとし、

それ以上の長尺品はリブ付となります

(特に縦張りの場合、面にヒズミが出る可能性あり)

設計荷重推奨値 (kg/m²)

板厚 (mm)	スパン (mm)	
	606	900
0.35	150	100
0.40	175	115
0.50	220	145
0.60	265	175

単位重量表 GLカラー鋼板

板厚 (mm)	単位重量表	
	kg/m	kg/m ²
0.35	1.345	4.138
0.40	1.525	4.692
0.50	1.885	5.800
0.60	2.245	6.907