


丸ハゼ折板 90

※手動シーマー中間ハゼ絞め用が必要

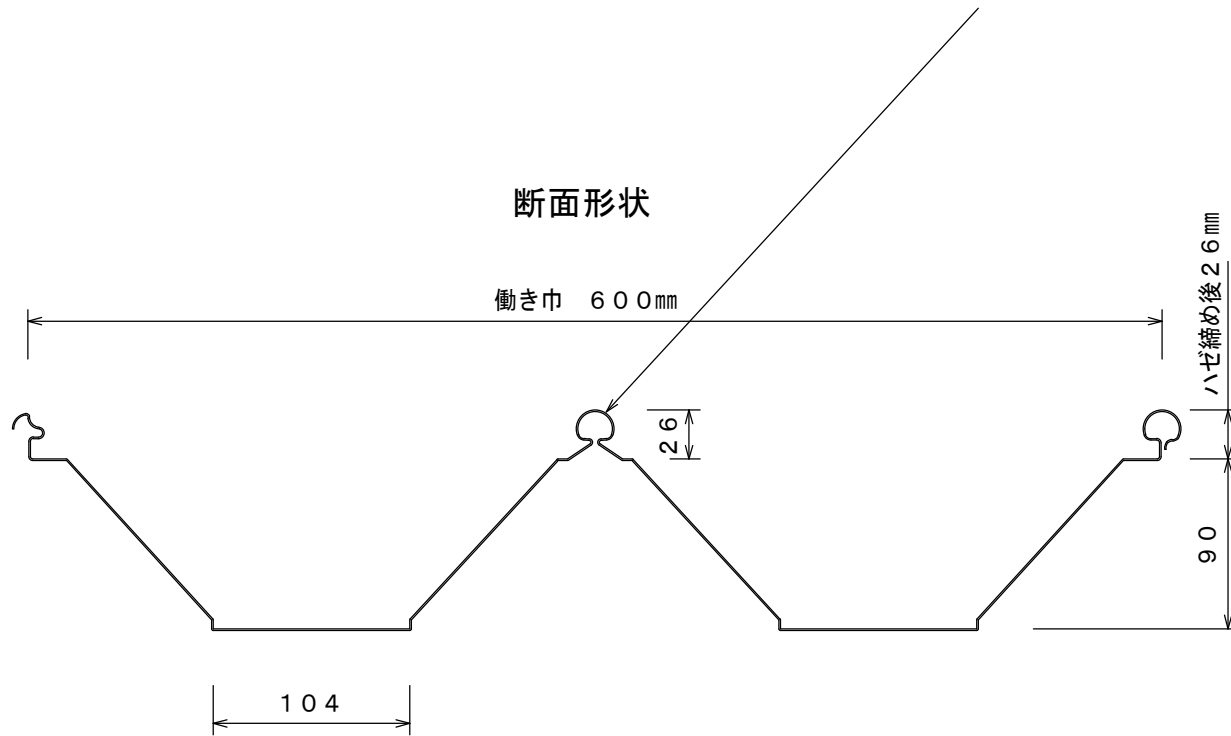

(注1) 1.6m未満は 10t車にて運送
1.6m以上2.3m以下はトレーラー運送です。
現場までの道路状況をご検討ください。

| | | |
|----------------------|-----------------------|--|
| 働き巾 | 600mm | H=90mm |
| 板厚 | 0.6mm~0.8mm | ※0.5mmは弊社までご相談下さい ※カラスステンレス鋼板 t=0.6mmまで |
| 裏貼材 | 4mm~8mm | |
| 成型加工長さ | 1200mm以上 | |
| 工場成型可能長さ | 24m未満 | (注1) |
| 勾配 | 3/100以上 | ※20/100以上はタイトフレーム取付梁を 屋根勾配に傾けて下さい |
| 屋根30分耐火認定番号 | | |
| FPO30 RF-0927 | | |
| 鋼板 | 0.6mm~1.2mm | ※ステンレス鋼板は使用不可 |
| 裏貼材 | ガラス繊維シート5mm~10mm | (スーパーフェルトンⅢ等) |
| タイトフレーム | t=2.3mm以上 4.5mm以下 | ※専用品 |
| 梁間 | 3500mm以下 | ※許容梁間は折板の厚みによって決まります |
| FPO30 RF-1440 | | |
| 鋼板 | 0.6mm~1.2mm | |
| 裏貼材 | 無機質高充填フォームプラスチック9mm以下 | (フネンエース等) |
| タイトフレーム | t=2.3mm以上 4.5mm以下 | ※専用品 |
| 梁間 | 1900mm以下 | |