

折板 ルーフデッキ 150タイプ

働き巾	500mm H=150mm
板厚	0.6mm~1.0mm
裏貼材	t=4mm~8mm ※8mmはノークレーム
成型加工長さ	1500mm以上
工場成型可能長さ	24m未満 (注1)
勾配	3/100以上 ※20/100以上はタイトフレーム取付梁を屋根勾配に傾けて下さい


屋根30分耐火認定番号	
FPO30 RF-9325	
鋼板	0.8mm以上
裏梁材	ガラス繊維シート5mm~10mm (スーパーフェルトンⅡ等)
タイトフレーム	t=3.2mm以上
梁間	5700mm以下 ※許容梁間は折板の厚みにより決まります

FPO30 RF-9326	
鋼板	0.8mm以上
裏梁材	無機質高充填フォームプラスチック9mm以下 (フネンエース等)
タイトフレーム	t=3.2mm以上
梁間	5700mm以下 ※許容梁間は折板の厚みにより決まります

屋根30分耐火認定番号	
FPO30 RF-0502	
鋼板	0.8mm~1.2mm ※ステンレス鋼板使用不可
裏貼材	ガラス繊維シート5mm~10mm
タイトフレーム	2.3mm以上 4.5mm以下 ※ボルト径M-8以上
梁間	3.750mm以下

FPO30 RF-0550	
鋼板	0.8mm~1.2mm ※ステンレス鋼板使用不可
裏貼材	無機質高充填フォームプラスチック4mm~10mm
タイトフレーム	2.3mm以上 4.5mm以下 ※ボルト径M-8以上
梁間	1800mm以下

断面形状

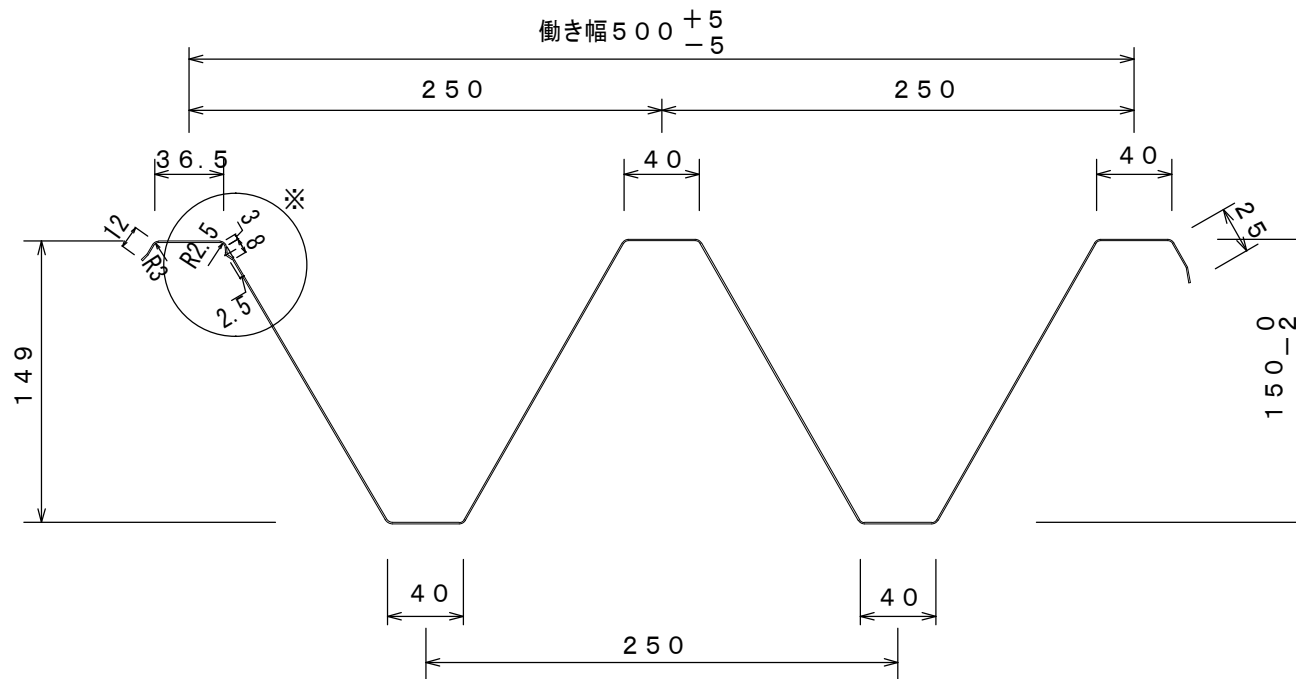

(注1) 16m未満は 10t車にて運送
16m以上24m以下はトレーラー運送です。
現場までの道路状況をご検討ください。