


折板 ルーフデッキ 88タイプ

※ラジアル成型可能 内アール425R
(加工の都合で葺き方向が決まります)

断面形状

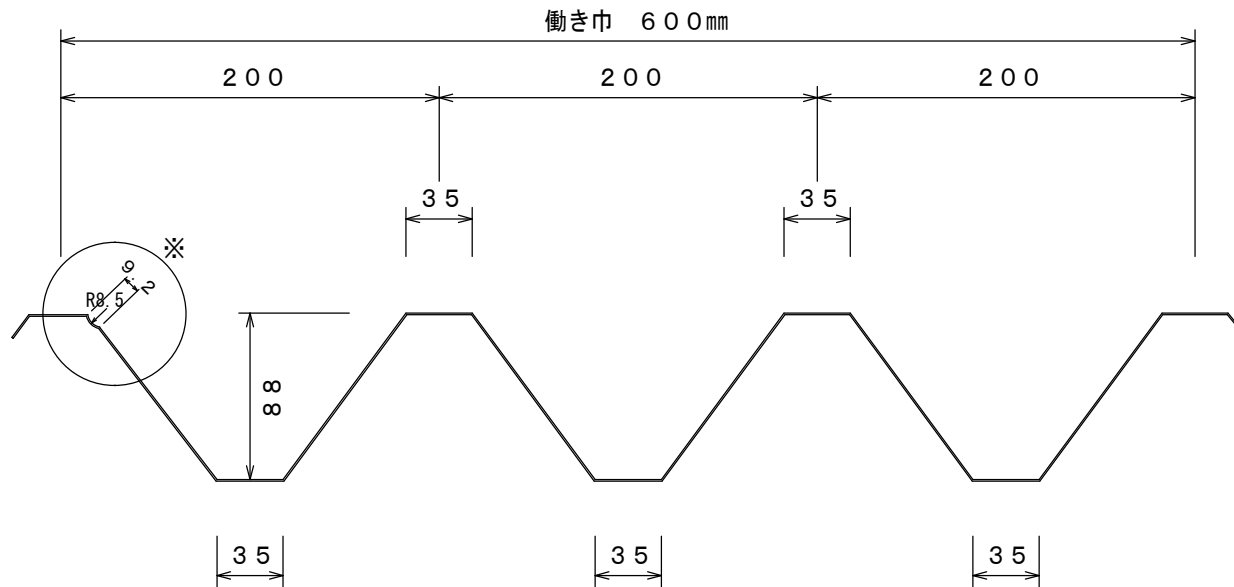

(注1) 1.6m未満は 10t車にて運送
1.6m以上2.3m以下はトレーラー運送です。
現場までの道路状況をご確認ください。

働き巾 600mm H=88mm
板厚 0.5mm~1.0mm ※カラーステンレス鋼板 t=0.6mmまで
裏貼材 t=4mm~8mm ※8mmはノークレーム
成型加工長さ 1200mm以上 工場成型可能長さ 23m未満 (注1)
勾配 3/100以上 ※20/100以上はタイトルフレーム取付梁を 屋根勾配に傾けて下さい
屋根30分耐火認定番号
FPO30 RF-9325
鋼板 0.6mm以上 裏貼材 ガラス繊維シート5mm~10mm (スーパーフェルトンII等)
タイトフレーム t=3.2mm以上 梁間 4900mm以下 ※許容梁間は折板の厚みにより決まります
FPO30 RF-9326
鋼板 0.6mm以上 裏貼材 無機質高充填フォームプラスチック9mm以下 (フネンエース等)
タイトフレーム t=3.2mm以上 梁間 4900mm以下 ※許容梁間は折板の厚みにより決まります
屋根30分耐火認定番号
FPO30 RF-0501
鋼板 0.6mm~1.2mm ※ステンレス鋼板使用不可
裏貼材 ガラス繊維シート t=5mm~10mm タイトフレーム t=2.3mm以上 4.5mm以下 ※ボルト径M-8以上
梁間 2250mm以下
屋根30分耐火認定番号
FPO30 RF-0552
鋼板 0.6mm~1.2mm ※ステンレス鋼板使用不可
裏貼材 無機質高充填フォームプラスチック4mm~10mm タイトフレーム t=2.3mm以上 4.5mm以下 ※ボルト径M-8以上
梁間 1800mm以下