


# スパンドレル《目地あり》（板屋式）

断面形状

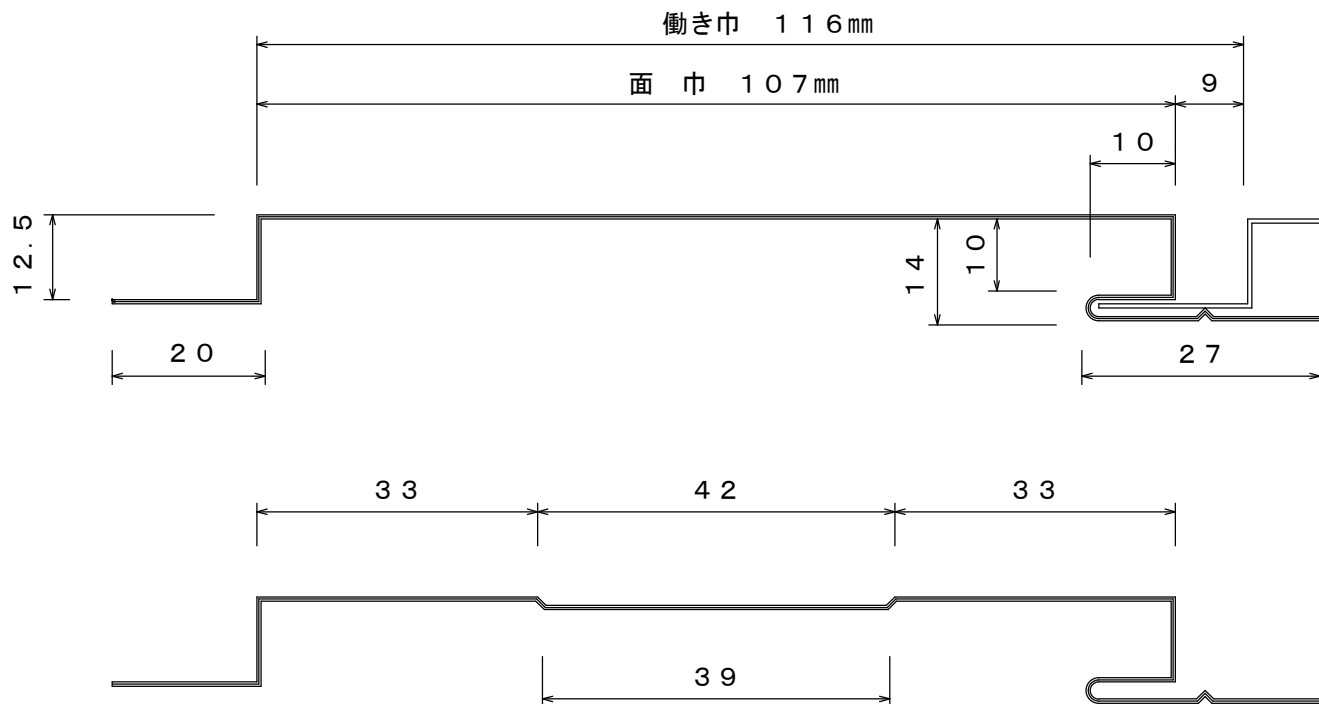

働き巾 116 mm	H=14 mm
板厚 ガルバリウム鋼板	t = 0.3 mm ~ 0.5 mm
成型加工長さ	600 mm 以上
<b>外壁防火構造</b>	
<b>PC030NE-0090</b>	
※下張り石膏ボード二重張	
t = (9.5 + 12.5 mm)	
※アスファルトルーフィング 940 以下	
アスファルトフェルト 430 以下	
透湿防水シート	
※胴縁間隔 606 mm 以下	
外壁防火構造については弊社までご相談下さい	