


# レジノライン立平333（板屋式）


※アーチ・そり 成型可能

断面形状

働き巾 333mm

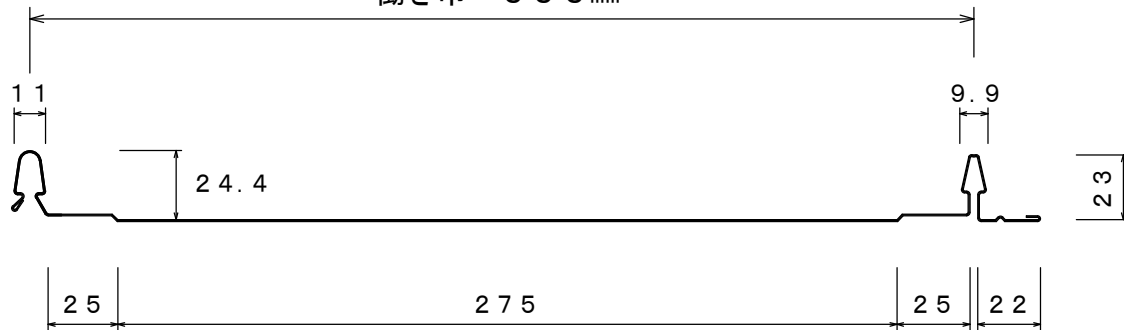

※オプションで軒先カット

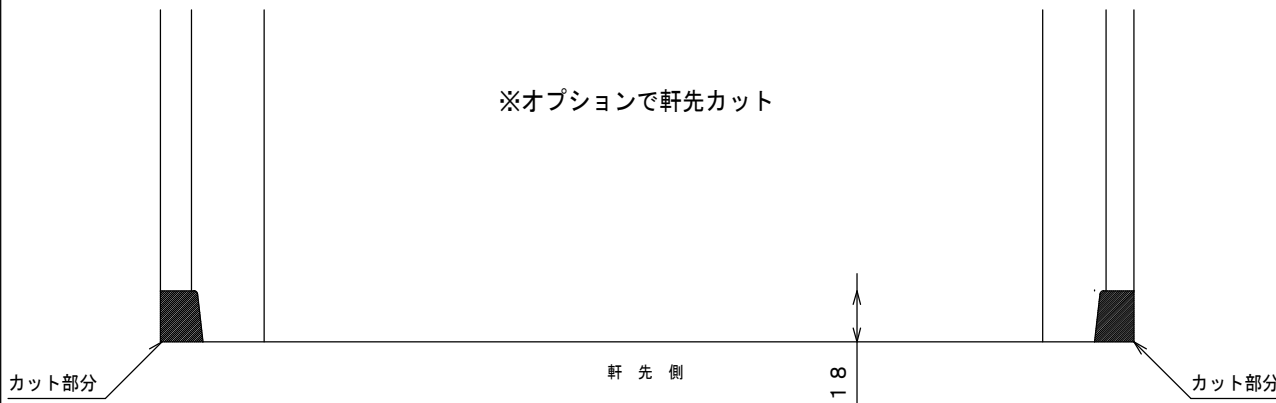

高防水仕様  
(オプション)

①

防水テープ(外貼)

高防水仕様  
(オプション)

②

防水テープ(内貼)

働き巾	333mm	H=25mm
板厚	0.35mm~0.6mm	(注1)
	※さざ波仕様は0.35mm~0.5mm	
成型加工長さ	600mm以上	
屋根勾配	5/100以上	
アーチ	最小曲げ半径	3m以上
そり	最小曲げ半径	5m以上
防水テープ仕様		
※アーチ屋根(さざ波仕様のみ)		
※長尺の場合(L=10m以上)		
但し屋根勾配2/10以下の場合		
※屋根勾配・1/10以下の場合		
軒先金具仕様		
※L=5000以上は使用する		
※雪止金具を取付ける場合は必ず使用する		
屋根30分耐火構造		
FPO30 RF-9082		
※センチリー耐火野地板と併用して認定構造		

(注1)

板厚0.35mmの場合 加工は出来ませんが  
嵌合式のため0.4mm以上でないと  
強度試験の数値がありません

板厚0.35mmの場合 嵌合式のため  
負圧により嵌合部が外れる可能性があります  
※@600で補強金具を使用してください