


# 角ハゼ折板 500 V-2

断面形状

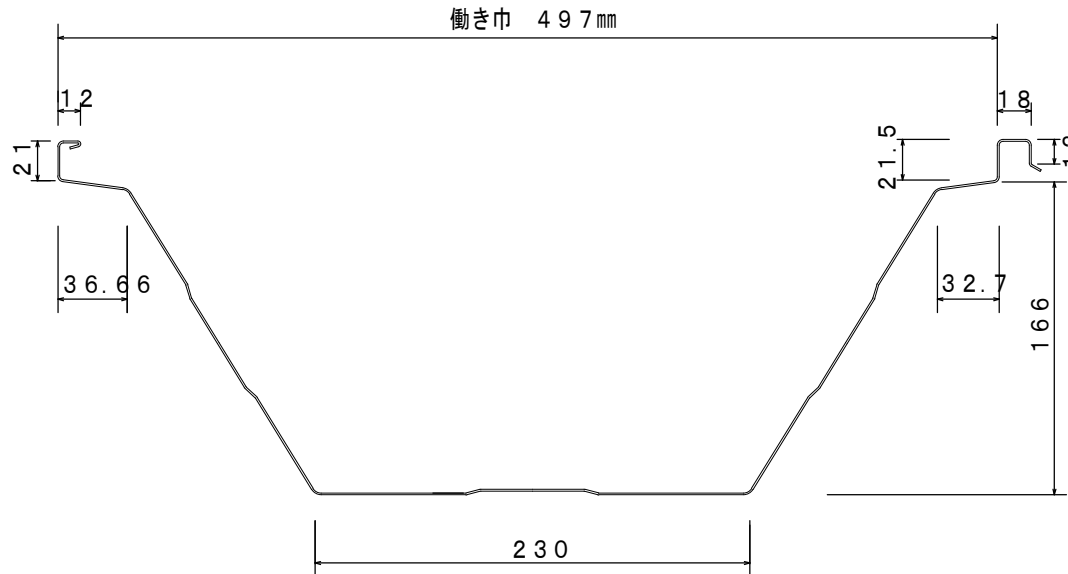

(注1) 16m未満は 10t車にて運送  
16m以上24m以下はトレーラー運送です。  
現場までの道路状況をご検討ください。

働き巾 497mm H=166mm
板厚 0.6mm~1.0mm ※カラーステンレス鋼板 t=0.6mmのみ
裏貼材 4mm
成型加工長さ 1500mm以上 工場成型可能長さ 24m未満 (注1)
勾配 3/100以上 ※10/100以上はタイトフレーム取付梁を 屋根勾配に傾けて下さい
<b>屋根30分耐火認定番号</b>
<b>FPO30 RF-9325</b> 鋼板 0.8mm以上 裏貼材 ガラス繊維シート5mm (スーパーフェルトンII等) タイトフレーム t=3.2mm以上 梁間 5700mm以下 ※許容梁間は折板の厚みによって決まります
<b>FPO30 RF-9326</b> 鋼板 0.8mm以上 裏貼材 無機質高充填フォームプラスチック9mm以下 (フネンエース等) タイトフレーム t=3.2mm以上 梁間 5700mm以下 ※許容梁間は折板の厚みによって決まります
<b>屋根30分耐火認定番号</b>
<b>FPO30 RF-0633</b> 鋼板 0.8mm~1.2mm 裏貼材 ガラス繊維シート5mm (スーパーフェルトンII等) タイトフレーム t=2.3mm以上 4.5mm以下 梁間 4500mm以下 ※許容梁間は折板の厚みによって決まります
<b>FPO30 RF-0632</b> 鋼板 0.8mm~1.2mm 裏貼材 無機質高充填フォームプラスチック4mm タイトフレーム t=2.3mm以上 4.5mm以下 梁間 4000mm以下 ※許容梁間は折板の厚みによって決まります