

折板 ルーフデッキ 150タイプ

働き巾	500mm	H=150mm
板 厚	0.6mm~1.0mm	
裏貼材	t=4mm~8mm	※8mmはノークレーム
成型加工長さ	1500mm以上	
工場成型可能長さ	21m未満	(注1)
勾 配	3/100以上	
	※20/100以上はタイトフレーム取付梁を 屋根勾配に傾けて下さい	

屋根30分耐火認定番号

FPO30 RF-9325

鋼 板	0.8mm以上
裏梁材	ガラス繊維シート5mm~10mm (スーパーフェルトンⅡ等)
タイトフレーム	t=3.2mm以上
梁 間	5700mm以下
	※許容梁間は折板の厚みにより決まります

FPO30 RF-9326

鋼 板	0.8mm以上
裏梁材	無機質高充填フォームプラスチック9mm以下 (フネンエース等)
タイトフレーム	t=3.2mm以上
梁 間	5700mm以下
	※許容梁間は折板の厚みにより決まります

屋根30分耐火認定番号


FPO30 RF-0502

鋼 板	0.8mm~1.2mm
	※ステンレス鋼板使用不可
裏貼材	ガラス繊維シート5mm~10mm
タイトフレーム	2.3mm以上 4.5mm以下
	※ボルト径M-8以上
梁 間	3.750mm以下

FPO30 RF-0550

鋼 板	0.8mm~1.2mm
	※ステンレス鋼板使用不可
裏貼材	無機質高充填フォームプラスチック4mm~10mm
タイトフレーム	2.3mm以上 4.5mm以下
	※ボルト径M-8以上
梁 間	1800mm以下

断面形状

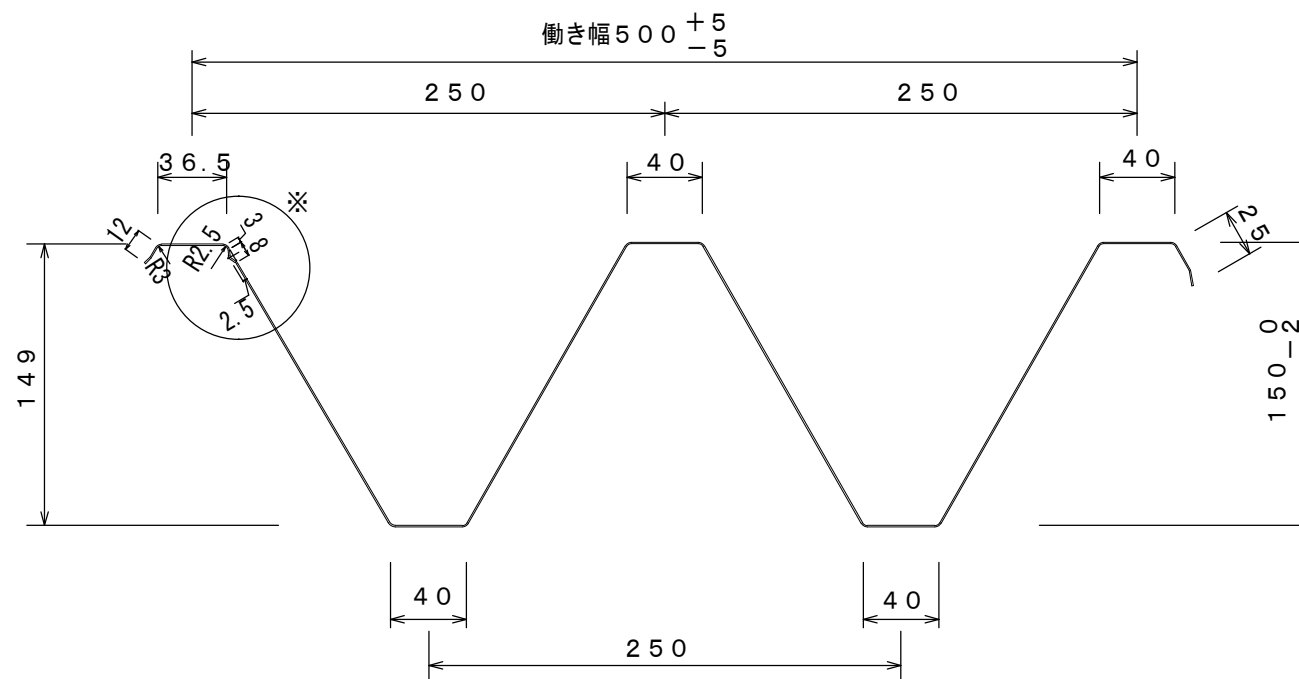

(注1) 16m未満は 10t車にて運送
16m以上21m以下はトレーラー運送です。
現場までの道路状況をご検討ください。