


丸ハゼ折板 1 6 6

※ラジアル成型可能
内アール 5 2 5 R

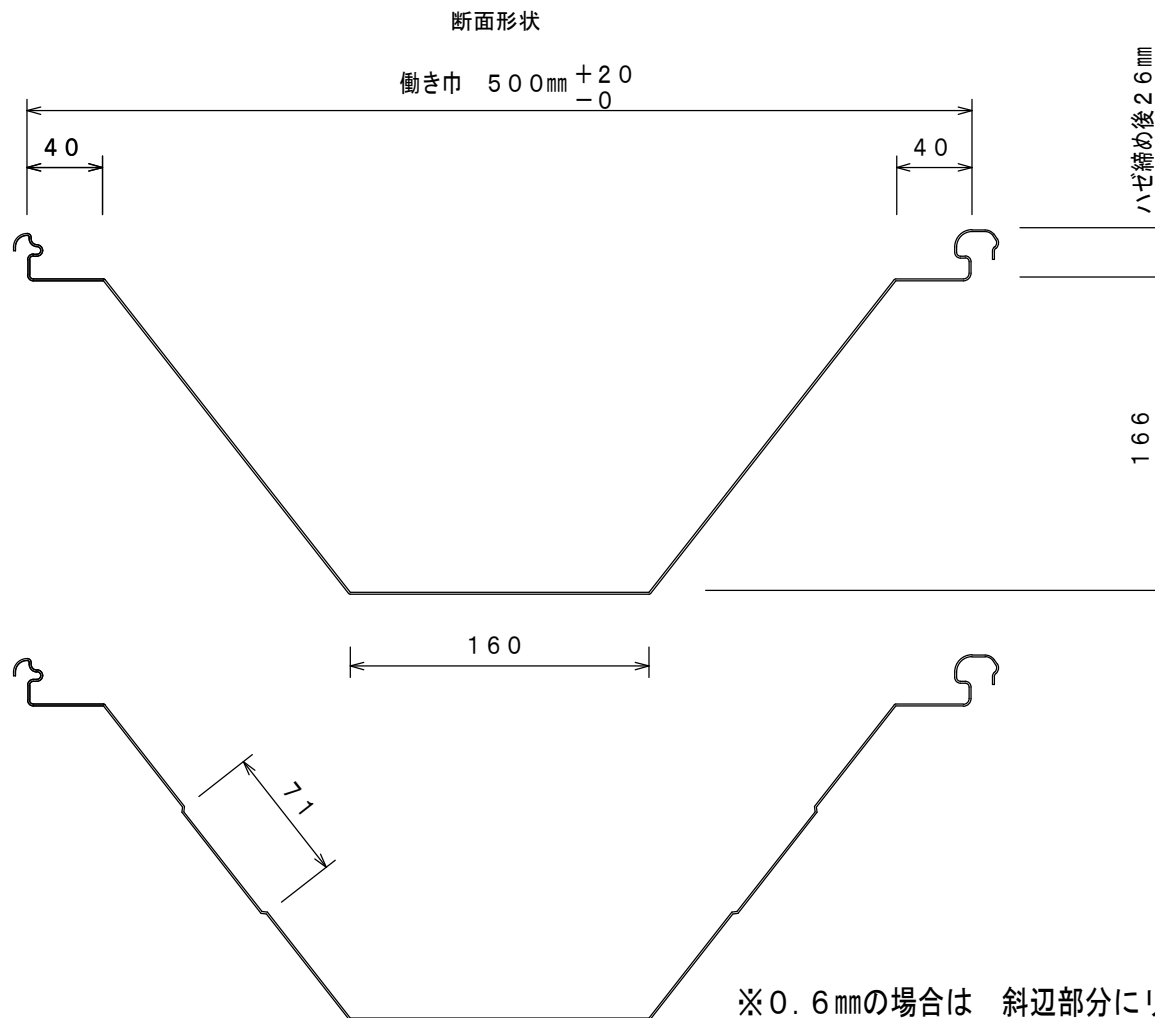

※0.6mmの場合は 斜辺部分にリブ付き可能
(温度変化による歪み防止の為)

働き巾	500mm	H=166mm
鋼板 板厚	0.6mm~1.0mm	
	※カラスステンレス鋼板 t=0.6mmまで	
裏貼材	t=4mm~10mm	
成型加工長さ	1500mm以上	
工場成型可能長さ	21m未満 (注1)	
勾配	3/100以上	
	※20/100以上はタイトフレーム取付梁を 屋根勾配に傾けて下さい	
屋根30分耐火認定番号		
FPO30 RF-9325		
鋼板	0.8mm以上	
裏貼材	ガラス繊維シート5mm~10mm	
	(スーパーフェルトンⅡ等) ※10mmに関しては ノークレームとなります	
タイトフレーム	t=3.2mm以上	
梁間	5700mm以下	
	※許容梁間は折板の厚みによって決まります	
FPO30 RF-9326		
鋼板	0.8mm以上	
裏貼材	無機質高充填フォームプラスチック9mm以下	
	(フネンエース等)	
タイトフレーム	t=3.2mm以上	
梁間	5700mm以下	
	※許容梁間は折板の厚みによって決まります	

(注1) 16m未満は 10t車にて運送
16m以上21m以下はトレーラー運送です。
現場までの道路状況をご検討ください。