


角ハゼ折板 500 V-2 2型

断面形状

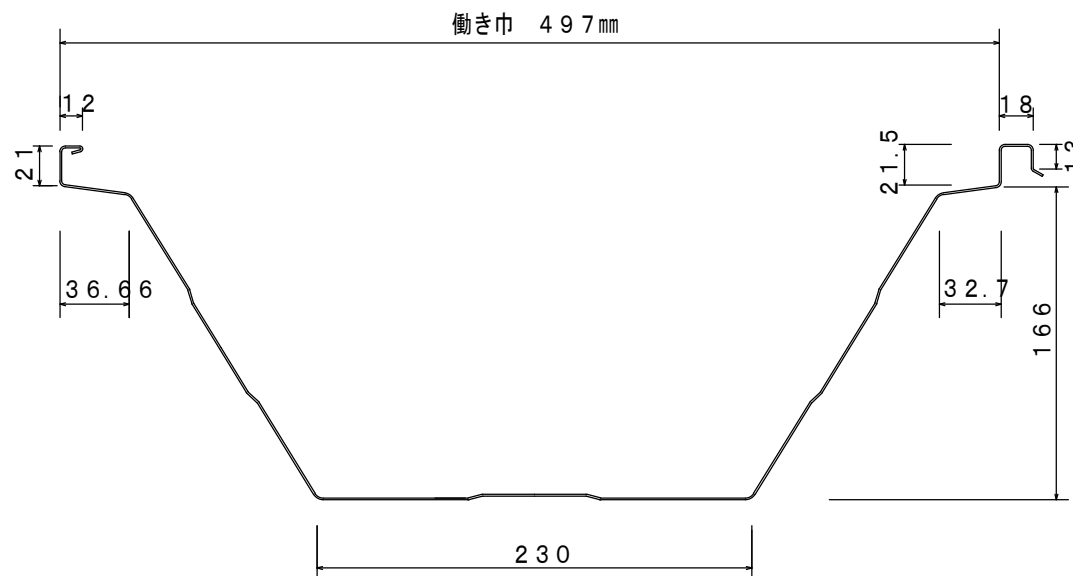

(注1) 16m未満は 10t車にて運送
16m以上21m以下はトレーラー運送です。
現場までの道路状況をご検討ください。

働き巾	497mm	H=166mm
板 厚	0.6mm~1.0mm	※カラーステンレス鋼板 t=0.6mmのみ
裏貼材	4mm	
成型加工長さ	1500mm以上	
工場成型可能長さ	21m未満	(注1)
勾 配	3/100以上	※10/100以上はタイトフレーム取付梁を屋根勾配に傾けて下さい
屋根30分耐火認定番号		
FP030 RF-9325		
鋼 板	0.8mm以上	
裏貼材	ガラス繊維シート5mm	(スーパーフェルトンⅡ等)
タイトフレーム	t=3.2mm以上	
梁 間	5700mm以下	※許容梁間は折板の厚みによって決まります
FP030 RF-9326		
鋼 板	0.8mm以上	
裏貼材	無機質高充填フォームプラスチック9mm以下	(フネンエース等)
タイトフレーム	t=3.2mm以上	
梁 間	5700mm以下	※許容梁間は折板の厚みによって決まります
屋根30分耐火認定番号		
FP030 RF-0633		
鋼 板	0.8mm~1.2mm	
裏貼材	ガラス繊維シート5mm	(スーパーフェルトンⅡ等)
タイトフレーム	t=2.3mm以上	4.5mm以下
梁 間	4500mm以下	※許容梁間は折板の厚みによって決まります
FP030 RF-0632		
鋼 板	0.8mm~1.2mm	
裏貼材	無機質高充填フォームプラスチック4mm	
タイトフレーム	t=2.3mm以上	4.5mm以下
梁 間	4000mm以下	※許容梁間は折板の厚みによって決まります