


# Hルーフ600（嵌合式折板）

※アーチ成型可能

断面形状

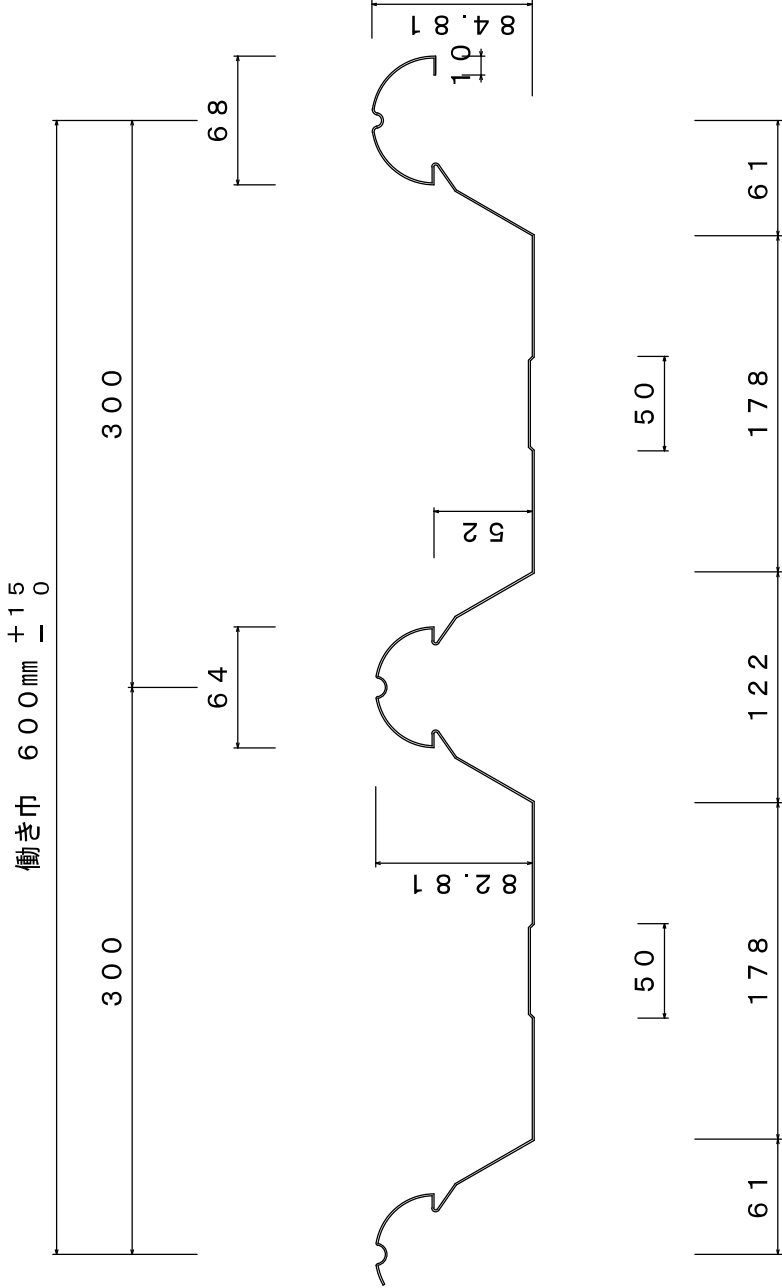

働き巾	600mm	H=83mm
板厚	0.6mm~1.0mm	
※0.5mmの場合は弊社までご相談下さい		
※カラスステンレス鋼板 t=0.6mmまで		
裏貼材	t=4mm~8mm	
成型加工長さ	1500mm以上	
工場成型可能長さ	21m未満 (注1)	
勾配	3/100以上	
※15/100以上はタイトフレーム取付梁を 屋根勾配に傾けて下さい		
R加工	最小半径13mまで施工可能	
※裏貼材に切れを生じる		
屋根30分耐火認定番号 (シングル葺) (注2)		
FPO30 RF-0453		
鋼板	0.6mm以上	
裏貼材	ガラス繊維シート 5mm (スーパーフエルトンII等)	
タイトフレーム	t=2.3mm以上	
梁間	2500mm以下	
屋根30分耐火認定番号 (インシュレーション工法) (注2)		
FPO30 RF-0366		
上葺鋼板	0.6mm以上	
下葺鋼板	0.6mm以上	
裏貼材	グラスウール 100mm・10kg/m <sup>3</sup>	
タイトフレーム	t=2.3mm以上	
梁間	3300mm以下	
※許容梁間は上葺材折板の板厚によって決まります。		

(注1) 16m未満は 10t車にて運送  
16m以上21m以下はトレーラー運送です。  
(注2) 耐火認定に関しましては弊社までご相談下さい