


丸ハゼ折板 90

※手動シーマー中間ハゼ絞め用が必要

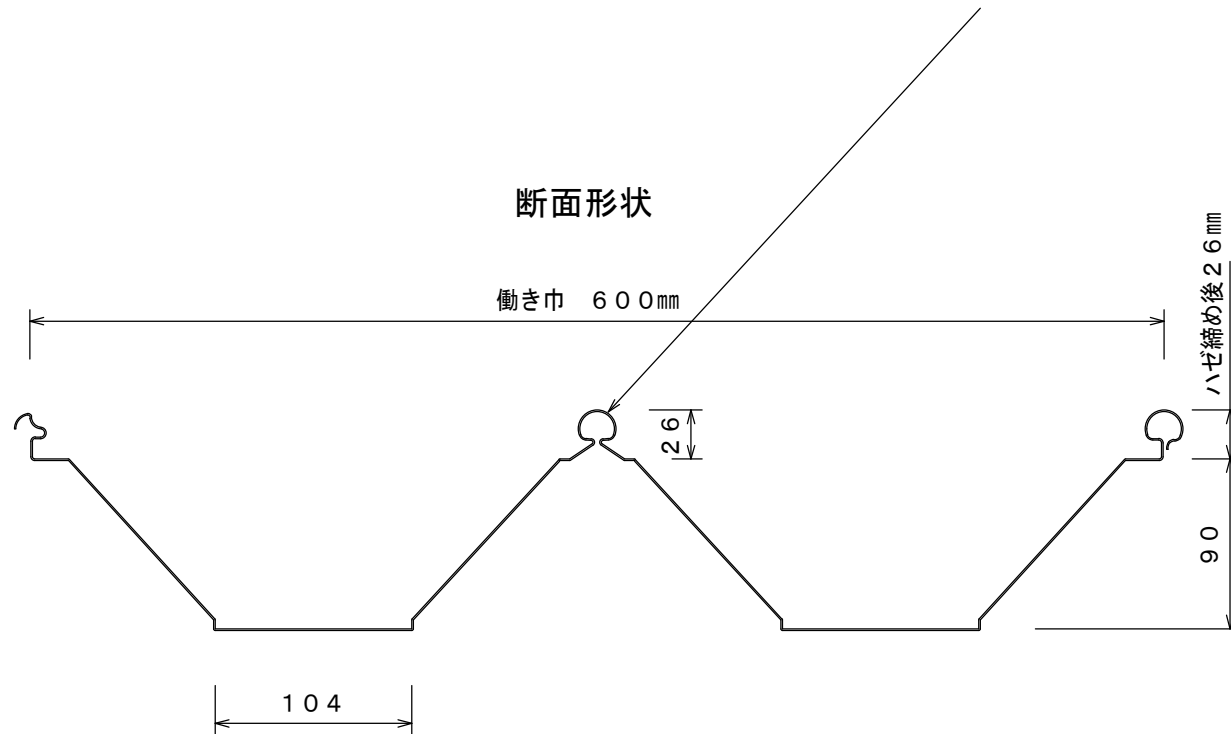

(注1) 16m未満は 10t車にて運送
16m以上21m以下はトレーラー運送です。
現場までの道路状況をご検討ください。

働き巾	600mm	H=90mm
板 厚	0.6mm~0.8mm	※0.5mmは弊社までご相談下さい ※カラスステンレス鋼板 t=0.6mmまで
裏貼材	4mm~8mm	
成型加工長さ	1200mm以上	
工場成型可能長さ	21m未満	(注1)
勾 配	3/100以上	※20/100以上はタイトフレーム取付梁を 屋根勾配に傾けて下さい
屋根30分耐火認定番号		
FPO30 RF-0927		
鋼 板	0.6mm~1.2mm	※ステンレス鋼板は使用不可
裏貼材	ガラス繊維シート5mm	(スーパーフェルトンⅢ等)
タイトフレーム	t=2.3mm以上	4.5mm以下 ※専用品
梁 間	3500mm以下	※許容梁間は折板の厚みによって決まります
FPO30 RF-1440		
鋼 板	0.6mm~1.2mm	
裏貼材	無機質高充填フォームプラスチック8mm以下	(フネンエース等)
タイトフレーム	t=2.3mm以上	4.5mm以下 ※専用品
梁 間	1900mm以下	