


# Hルーフ600（嵌合式折板）

※アーチ成型可能

断面形状

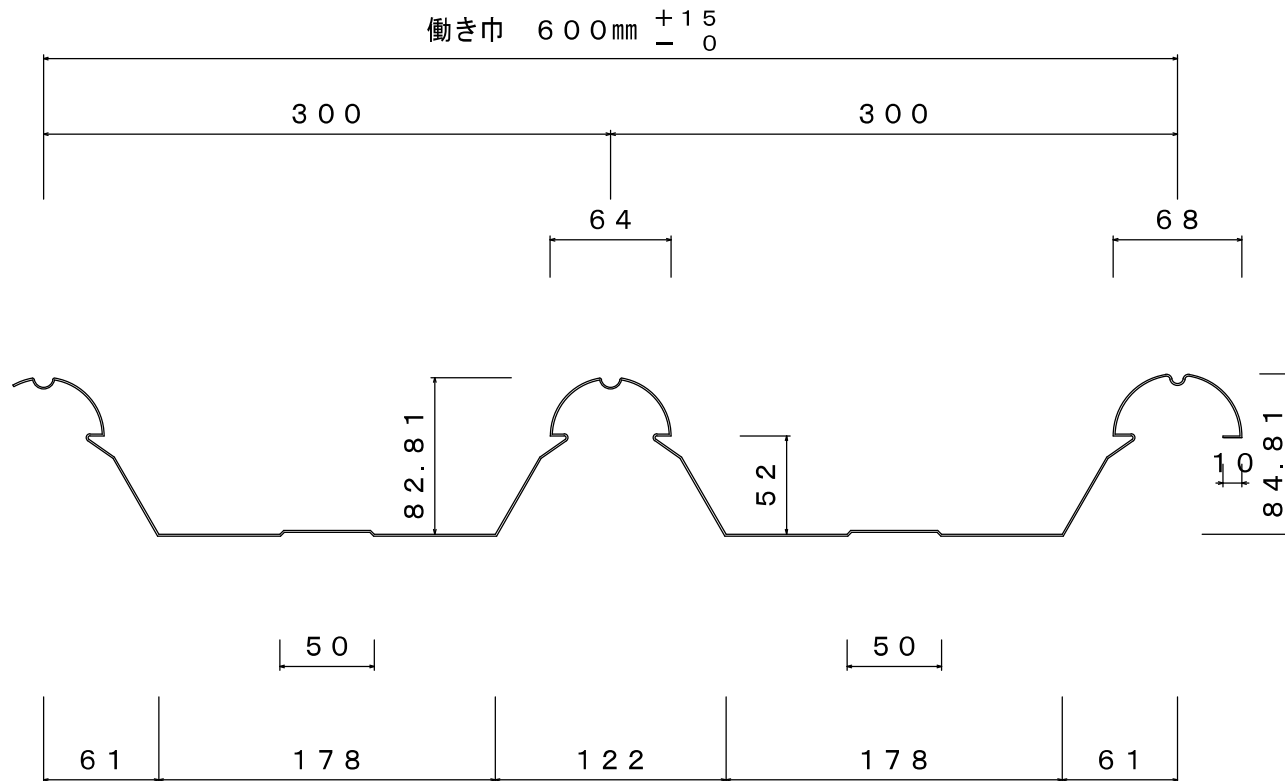

働き巾	600mm	H=83mm
板 厚	0.6mm～1.0mm	
	※0.5mmの場合は弊社までご相談下さい	
	※カラスステンレス鋼板 t=0.6mmまで	
裏貼材	t=4mm～8mm	
成型加工長さ	1500mm以上	
工場成型可能長さ	21m未満（注1）	
勾 配	3／100以上	
	※15／100以上はタイトフレーム取付梁を 屋根勾配に傾けて下さい	
R加工	最小半径13mまで施工可能	
	※裏貼材に切れを生じる	
屋根30分耐火認定番号（シングル葺）（注2）		
FPO30 RF-0453		
鋼 板	0.6mm以上	
裏貼材	ガラス繊維シート 5mm （スーパーフェルトンⅡ等）	
タイトフレーム	t=2.3mm以上	
梁 間	2500mm以下	
屋根30分耐火認定番号（インシュレーション工法）（注2）		
FP030 RF-0366		
上葺鋼板	0.6mm以上	
下葺鋼板	0.6mm以上	
裏貼材	グラスウール 100mm・10kg/m <sup>3</sup>	
タイトフレーム	t=2.3mm以上	
梁 間	3300mm以下	
	※許容梁間は上葺材折板の板厚によって決まります。	

- （注1）16m未満は 10t車にて運送  
16m以上21m以下はトレーラー運送です。
- （注2）耐火認定に関しましては弊社までご相談下さい