
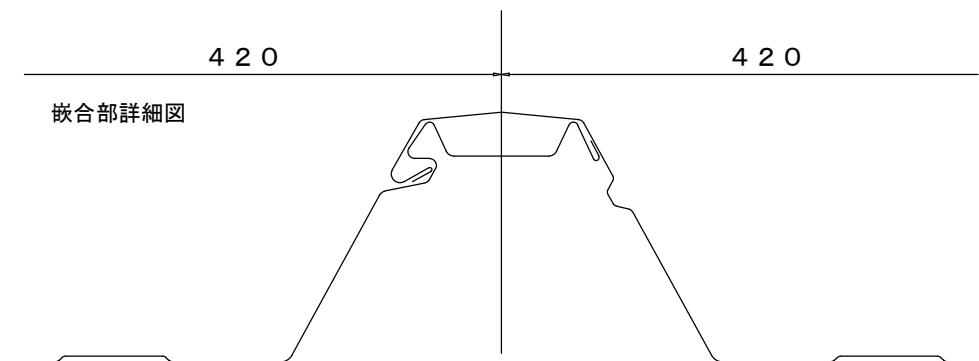


スーパールーフ66

断面形状

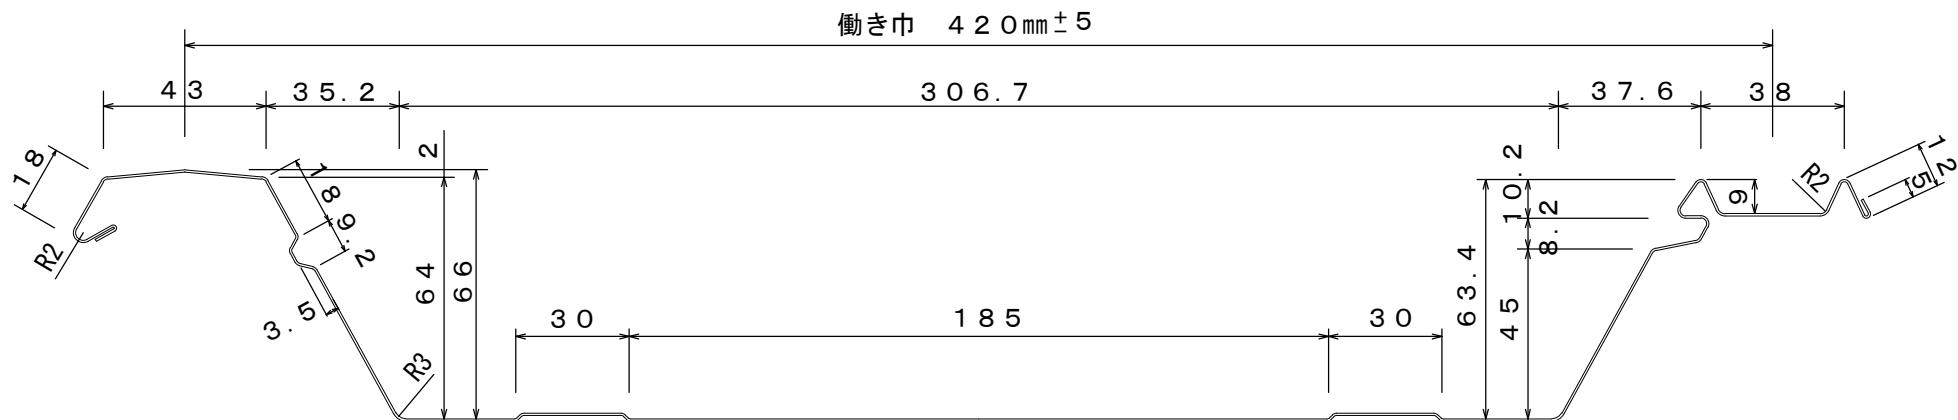

嵌合部詳細図

働き巾 420mm H=66mm
板厚 $0.5\text{mm} \sim 0.8\text{mm}$
裏貼材 $t = 4\text{mm}$ ポリエチレンフォーム
成型加工長さ 1200mm 以上
工場成型可能長さ 21m 未満
勾配 $1.5/100$ 以上
※ $10/100$ 以上はタイトフレーム取付梁を屋根勾配に傾けて下さい
※ 基本はフラットタイプ リブ付きあり