


# 折板 ルーフデッキ 88タイプ

※ラジアル成型可能 内アール425R  
(加工の都合で葺き方向が決まります)

(注1) 16m未満は 10t車にて運送  
16m以上21m以下はトレーラー運送です。  
現場までの道路状況をご検討ください。

断面形状

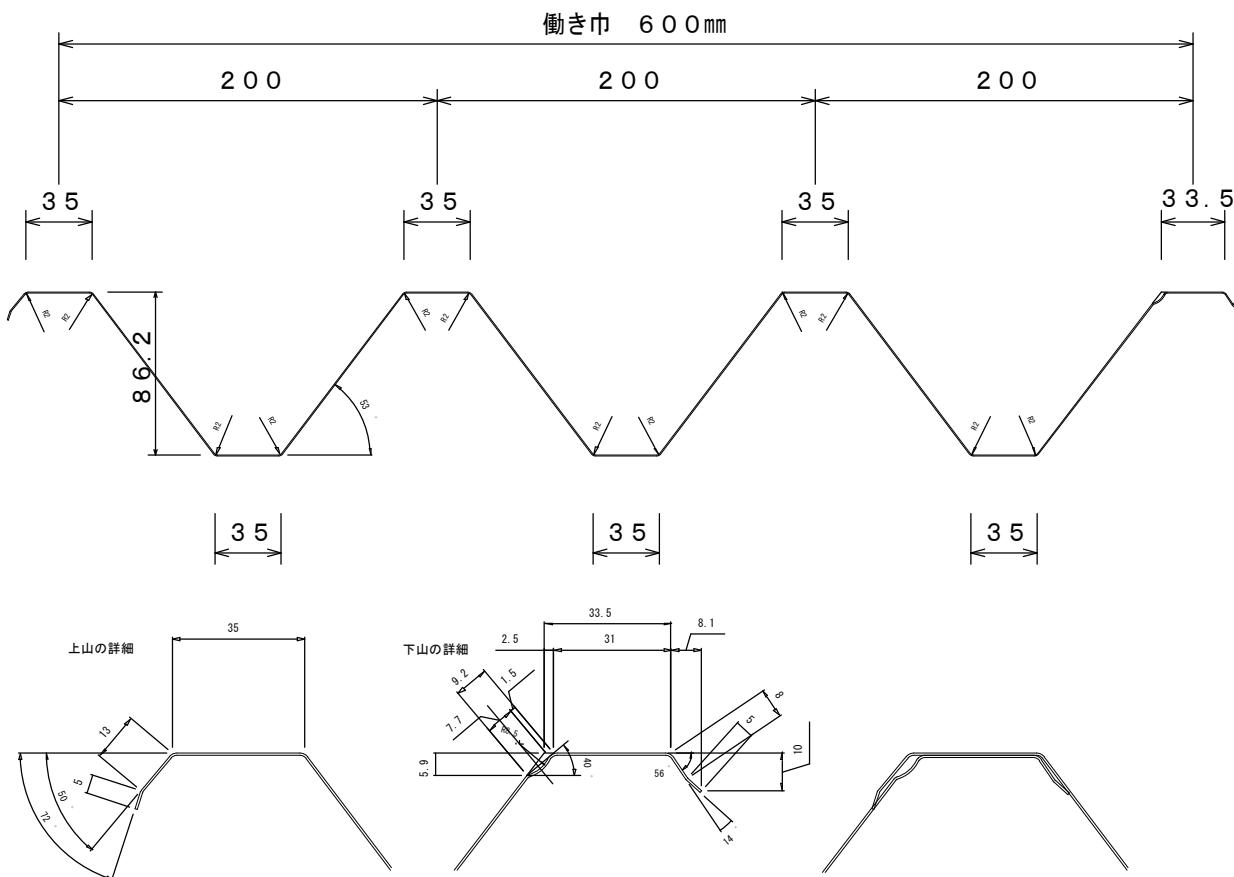

働き巾 600mm H=88mm
板厚 0.5mm~1.0mm
※カラーステンレス鋼板 t=0.6mmまで
裏貼材 t=4mm~8mm ※8mmはノークレーム
成型加工長さ 1200mm以上
工場成型可能長さ 21m未満(注1)
勾配 3/100以上
※20/100以上はタイトフレーム取付梁を屋根勾配に傾けて下さい
<b>屋根30分耐火認定番号</b>
<b>FPO30 RF-9325</b>
鋼板 0.6mm以上
裏貼材 ガラス繊維シート 5mm~10mm (スーパーフェルトンⅡ等)
タイトフレーム t=3.2mm以上
梁間 4900mm以下
※許容梁間は折板の厚みにより決まります
<b>FPO30 RF-9326</b>
鋼板 0.6mm以上
裏貼材 無機質高充填フォームプラスチック 9mm以下 (フェンエース等)
タイトフレーム t=3.2mm以上
梁間 4900mm以下
※許容梁間は折板の厚みにより決まります
<b>屋根30分耐火認定番号</b>
<b>FPO30 RF-0501</b>
鋼板 0.6mm~1.2mm
※ステンレス鋼板使用不可
裏貼材 ガラス繊維シート t=5mm~10mm
タイトフレーム t=2.3mm以上 4.5mm以下
※ボルト径M-8以上
梁間 2250mm以下
<b>屋根30分耐火認定番号</b>
<b>FPO30 RF-0552</b>
鋼板 0.6mm~1.2mm
※ステンレス鋼板使用不可
裏貼材 無機質高充填フォームプラスチック 4mm~10mm
タイトフレーム t=2.3mm以上 4.5mm以下
※ボルト径M-8以上
梁間 1800mm以下