


折板 ルーフデッキ 150タイプ

断面形状

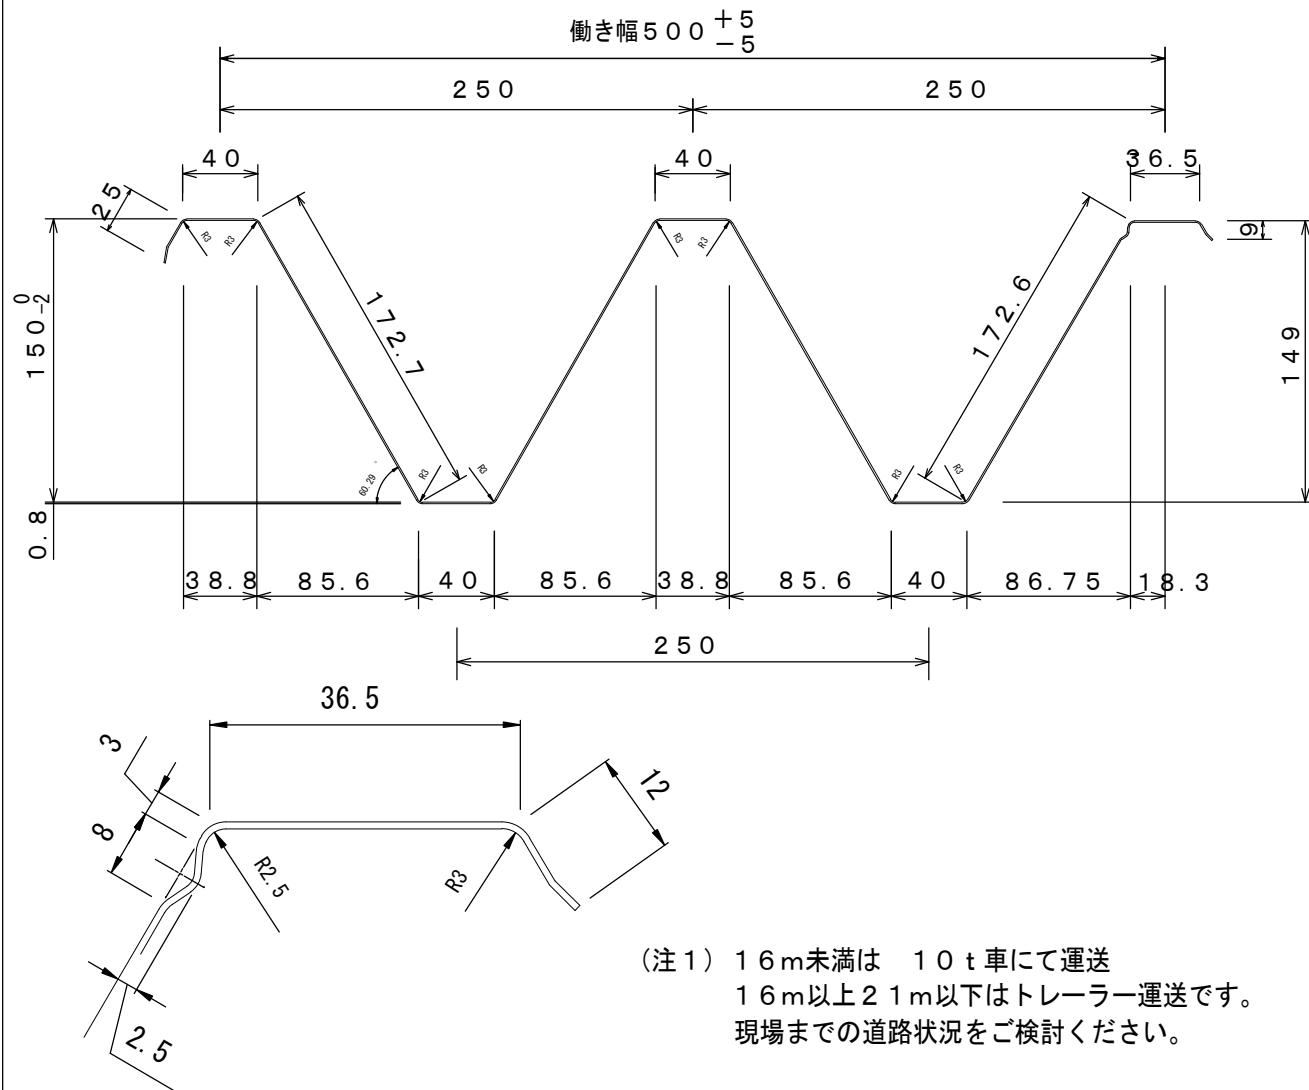

| |
|--|
| 働き巾 500mm H=150mm |
| 板 厚 0.6mm~1.0mm ※カラーステンレス t=0.6mmまで |
| 裏貼材 t=4mm~8mm ※8mmはノークレーム |
| 成型加工長さ 1500mm以上 |
| 工場成型可能長さ 21m未満(注1) |
| 勾配 3/100以上 ※20/100以上はタイトフレーム取付梁を屋根勾配に傾けて下さい |
| 屋根30分耐火認定番号 |
| FPO30 RF-9325 |
| 鋼板 0.8mm以上 |
| 裏梁材 ガラス繊維シート 5mm~10mm (スーパー・フェルトンⅡ等) |
| タイトフレーム t=3.2mm以上 |
| 梁間 5700mm以下 ※許容梁間は折板の厚みにより決まります |
| FPO30 RF-9326 |
| 鋼板 0.8mm以上 |
| 裏梁材 無機質高充填フォームプラスチック 9mm以下 (フネンエース等) |
| タイトフレーム t=3.2mm以上 |
| 梁間 5700mm以下 ※許容梁間は折板の厚みにより決まります |
| 屋根30分耐火認定番号 |
| FPO30 RF-0502 |
| 鋼板 0.8mm~1.2mm ※ステンレス鋼板使用不可 |
| 裏貼材 ガラス繊維シート 5mm~10mm |
| タイトフレーム 2.3mm以上 4.5mm以下 ※ボルト径M-8以上 |
| 梁間 3.750mm以下 |
| FPO30 RF-0550 |
| 鋼板 0.8mm~1.2mm ※ステンレス鋼板使用不可 |
| 裏貼材 無機質高充填フォームプラスチック 4mm~10mm |
| タイトフレーム 2.3mm以上 4.5mm以下 ※ボルト径M-8以上 |
| 梁間 1800mm以下 |